



UTILIZZO

Canalina Doccia Piastrellabile, realizzata in polipropilene con supporto griglia in ABS, dotata di scarico orizzontale DN 50 mm senza attacchi laterali. L'altezza minima di installazione è di 52 mm, con una portata di 48 l/min. La base della canalina è priva di manicotto ed è caratterizzata da un'altezza di tenuta dell'acqua pari a 25 mm. Include un riduttore regolabile in altezza, piedini per la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione, e ferma capelli integrato.



La griglia in acciaio inox è predisposta per l'inserimento di finiture personalizzate come piastrelle in ceramica, marmo o vetro. La maschera in acciaio inox e la griglia sono classificate in classe di carico K3.

INFORMAZIONI TECNICHE IMPORTANTI	Valore
Altezza minima di installazione	52 mm
Lunghezze (le dimensioni rappresentano la lunghezza della griglia)	300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm
Larghezza supporto griglia / maschera / griglia	120 mm / 94 mm / 55 mm
Portata (secondo EN 1253)	48 l/min
Uscita	Ø 50 mm
Altezza della colonna d'acqua	25 mm
Spessore massimo della ceramica tra supporto e griglia (altezza costruttiva senza colla)	12 mm / 14 mm
Classe di carico griglia (secondo EN 1253)	K3 - resiste a 300 kg di pressione
Materiale della griglia	Acciaio inox AISI 304
Materiale del corpo	ABS (supporto griglia) / PP (riduttore, base)

VANTAGGI PRINCIPALI

- Bassa altezza di installazione – 52 mm
- Elevata portata – 48 l/min
- Modulare e flessibile – sistema 2 in 1
- Installazione e manutenzione facili
- Base a S autopulente ruotabile a 360°
- Griglia in vetro elegante con bordi smussati



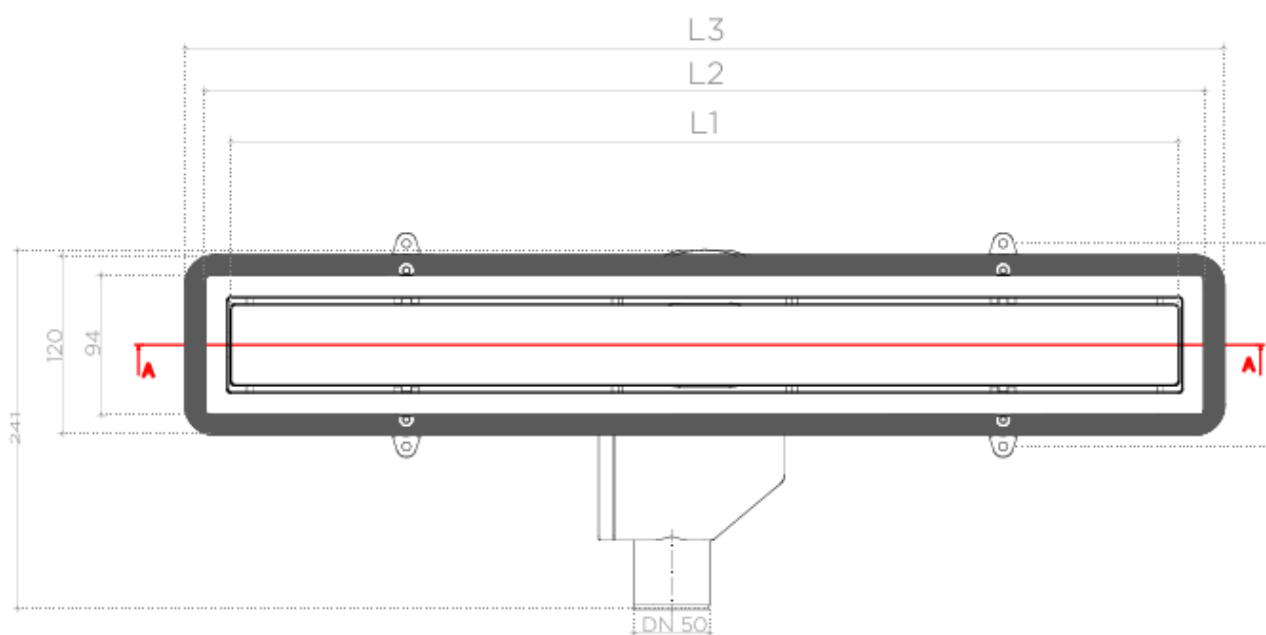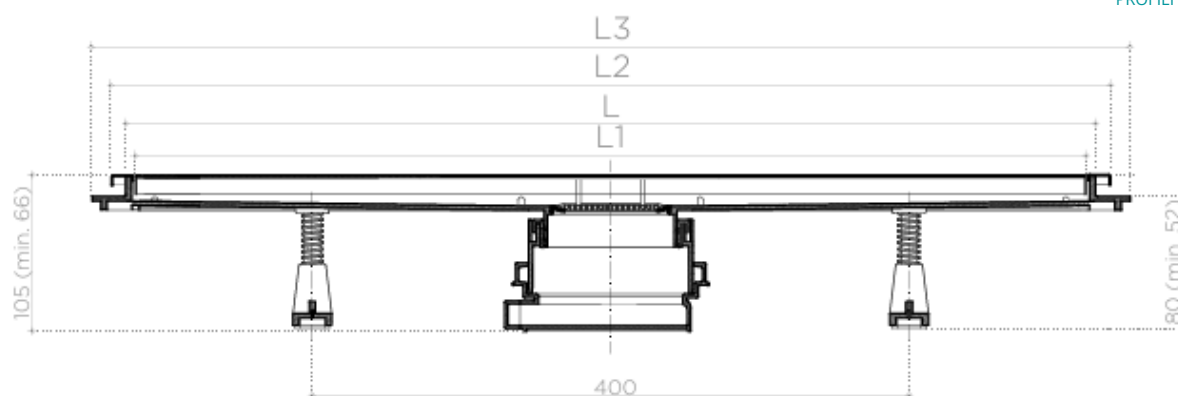

L mm	300	450	550	650	750	850
L1 mm	298	438	538	638	738	838
L2 mm	320	470	570	670	770	870
L3 mm	346	496	596	696	796	896




CANALINA DOCCIA PIASTRELLABILE IN ACCIAIO

I sistemi di drenaggio Canalina Doccia di Minuta Profili rappresentano una soluzione tecnicamente ed esteticamente superiore nel segmento best buy per lo scarico doccia, sviluppando un sistema modulare e versatile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni progetto bagno, a livello internazionale.

La linea Canalina Doccia Piastrellabile si distingue per il sistema 2 in 1 con griglia reversibile, che consente di rinnovare l'aspetto del bagno in qualsiasi momento, con mascherina decorativa che nasconde completamente le parti in plastica.

Il modello garantisce un'eccellente portata di 48 l/min e un'altezza di installazione minima di soli 52 mm, rendendo Canalina Doccia Piastrellabile il sistema di scarico più basso al mondo con uscita DN 50 mm. È la soluzione ideale anche per i progetti di ristrutturazione più esigenti.

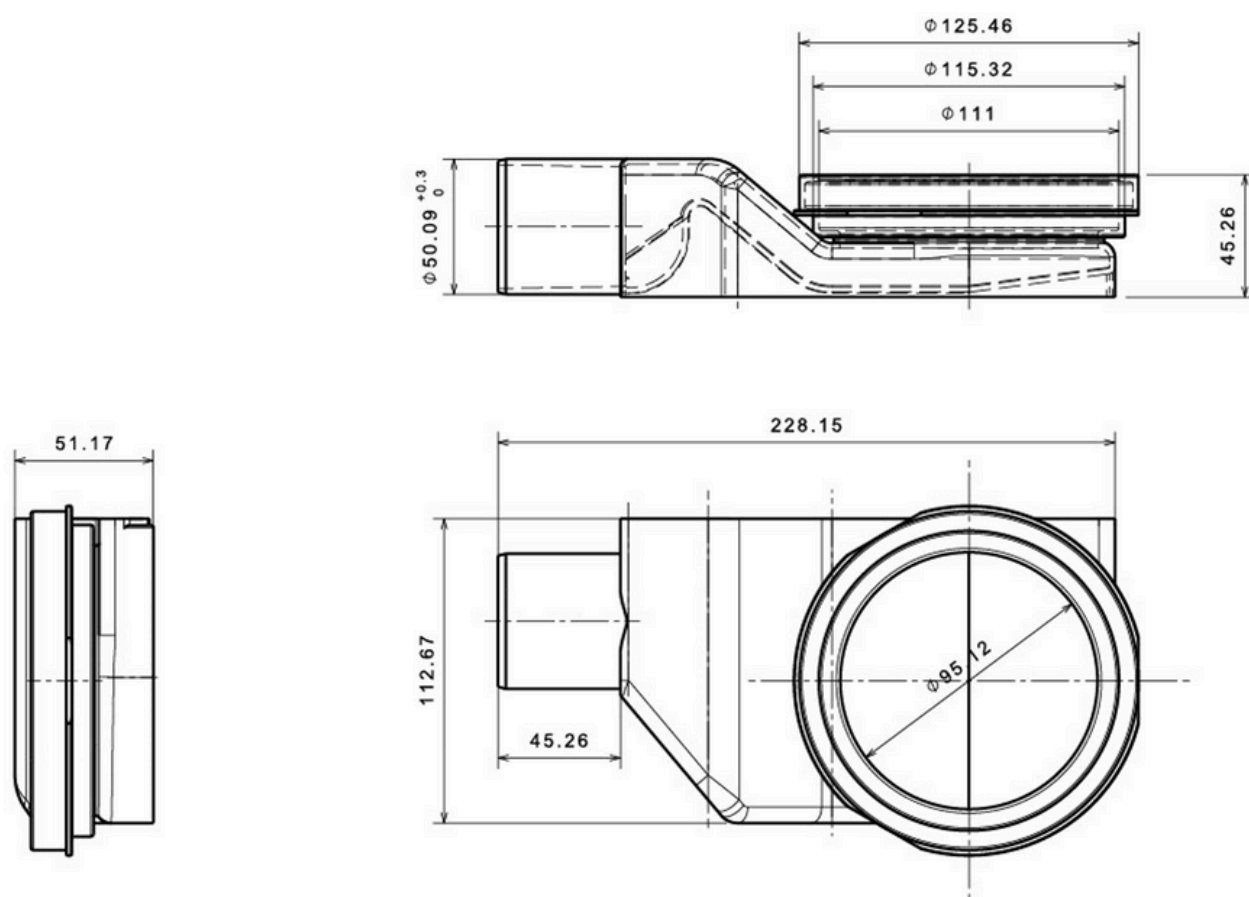

Ultra low S base

Dry siphon

Ultra low S base

